

# Reti fermabagagli a pianale e bivalenti




## SEMPLICI e PRATICHE

Le **reti fermabagagli** si installano solitamente sul pianale del vano bagagli ancorando semplicemente i quattro ganci a moschettone alle apposite anelle ormai presenti sulla maggior parte delle vetture.


I ganci a moschettone (brevettati) posti agli angoli possono scorrere per ottimizzare la tensione dei quattro lati del perimetro elastico.

Le **fermabagagli regolabili** offrono in più la regolazione della lunghezza del perimetro elastico, quindi un maggior campo di utilizzo.

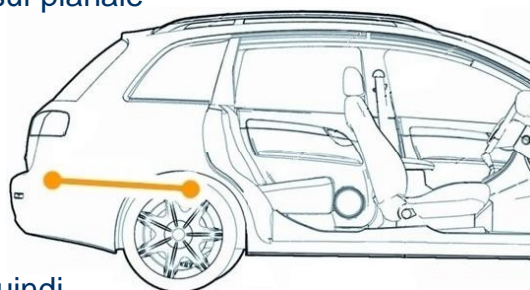

Le **fermabagagli bivalenti**, infine, possono essere utilizzate sia a pianale (sopra) che come fermabagagli a sacco (a fianco e sotto) laddove siano disponibili sulla vettura i necessari punti di ancoraggio o utilizzando l'i-

doneo kit disponibile nel nostro listino.

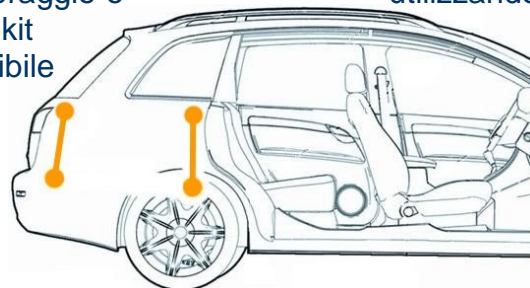

**NOTA:** Per identificare la giusta rete fermabagagli per la propria vettura è sufficiente misurare i lati del rettangolo (o trapezio) delimitato dalle quattro anelle di ancoraggio poste sul pianale del vano bagagli (a volte sui fianchi, sul battivaligia o sullo schienale del divano) e compararle con le misure riportate sul nostro listino.